








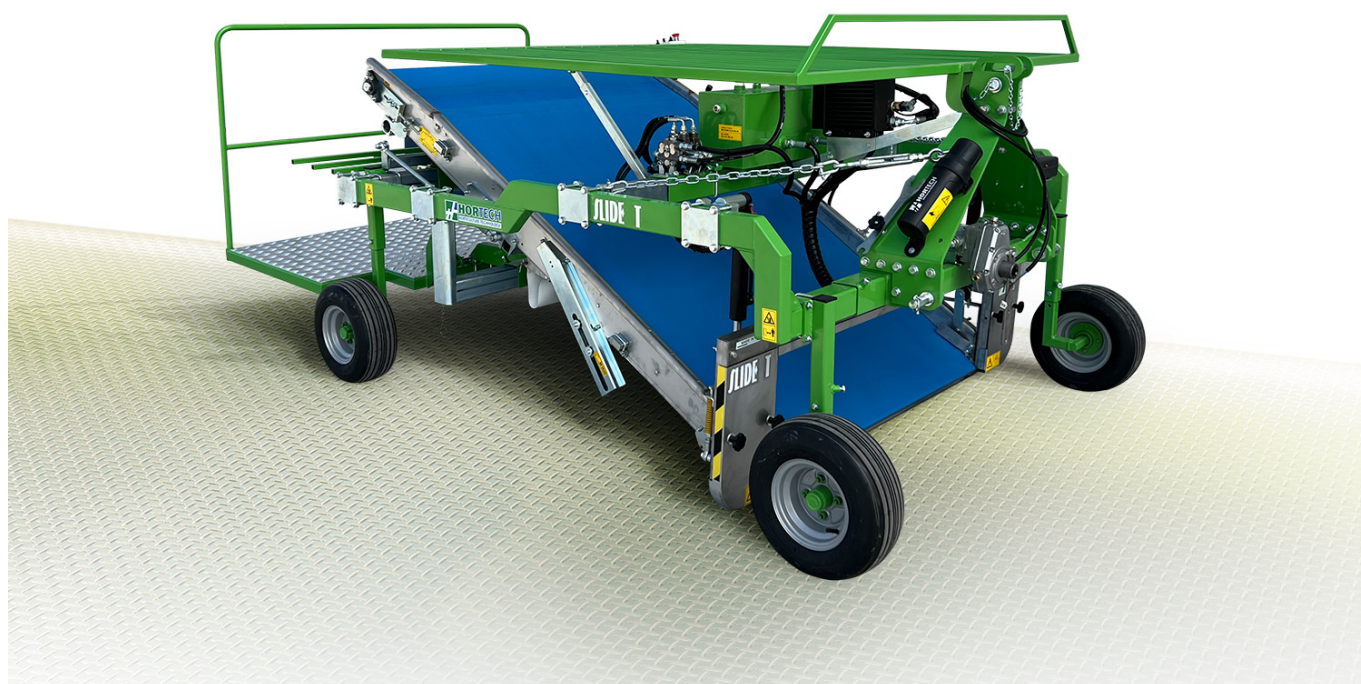

SLIDE T



SLIDE T est la machine trainée pour la récolte des légumes à feuilles. La mise en caisse du produit récolté se fait dans le champs. La hauteur de coupe est contrôlé par un capteur électro-hydraulique proportionnel, qui garantit un parfaite résultat de coupe. L'équipement standard comprend: le châssis d'acier inoxydable porte tapis, un système à parallélogramme qui se compose de deux châssis indépendants, la lame qui tourne sur des poulies d'auto-centrage couverts par le caoutchouc, le porte - caisses, la plate-forme arrière pliable; la voie et de l'espace entre le niveau du sol et la machine sont variables.

MOD.								
	cm/in	cm/in	cm/in	cm/in	P/ЛС	km/h	Kg/lb	cm/in
SLIDE T	Min. 135/53,1	120 • 130 • 140 • 150 • 160 • 170 • 180/ 47,2 • 51,2 • 55,1 • 59,1 • 63 • 66,9 • 70,9	23/9,1	Max. 40/ 15,7	40-50	0 - 7	Min. 600 Max. 900/ Min. 1322,8 Max. 1984,1	A: 330 B: max. 220 H: 150 A: 129,9 B: Max. 86,6 H: 59,1